

酒店餐饮厨房保温设备

随时随地知道食物的位置和温度
卫生 安全 互联
更好的食物! 未来的厨房!



Rieber

Get organized for BetterFood.

thermoport® 食物运输箱 —



可用于回温、运输、烹饪和出菜

经典的设计。经久耐用的轻型无气孔塑料制成，双层结构、焊接牢固。多种型号可供：加热/非加热、橙色/黑色顶开式，可按需订购合适的thermoport产品。**Generation 4.0**系统，搭载有大功率加热系统和其他功能。

全新：**CHECK** 组件可监控温度和厨房系统的组织状态。

Rieber开发了可将厨房系统数字化、组织形态化的**°CHECK**工具，对食物进行监控。该工具提供了可实时记录所有HACCP相关数据的选配件，数据文档可通过互联网随时随地进行访问，并可用于新一代的数字化thermoport®产品。可利用开门内侧的凹槽或是thermoport®盖子上的凹槽安装**°CHECK**监测探头，改装该运输箱即可用于**°CHECK**监测工具。欲了解更多信息，请联系我们。**thermoport®4.0 50、100和1000**等型号标配二维码和序列号，这就意味着可以十分便捷地分配、识别这些周转箱，餐饮运营也因此系统化、流程化。二维码可用于存储某一食物相关的特定信息，比如操作指令、菜谱等。

优势速览



移动厨房



二维码



前开式使用的**°CHECK**探头



顶开式使用的**°CHECK**探头



数字式加热



可用于洗碗机
(加热系统需拆除)



出色的隔热保温层



安全可靠的存储



安全的运输



便于出菜



thermoport® 10

食品运输周转箱，
外壳为无孔塑料，
双层结构，
高品质弹簧锁，
可用于洗碗机，
温度范围：-20 ~ +100°C

长x宽x高 (mm) :
380 x 220 x 153
重量: 1.8 kg
最大装载容量: 2.7 L

thermoport® 10:
85 02 01 01 橙色
(不含份数盆等)
85 02 01 04 黑色
(不含份数盆等)
可按需订购**°CHECK**套件
(二维码和探头)

thermoport® 50 KB / 50 K

食物运输箱，
外壳为无孔塑料，
双层结构，
高品质弹簧锁，
可用于洗碗机 (集成式探头洗涤的时间应短于20秒)，
温度范围：-40 ~ +100°C
°CHECK探头可选

长x宽x高 (mm) :
370 x 645 x 240
重量: 8 kg / 7.3 kg / 6.9 kg
最大装载容量: 11.7 L
KB型号的加热功率: 500 W

thermoport® 50 KB
85 02 02 06 橙色
85 02 02 17 黑色
thermoport® 50 K
85 02 02 01 橙色
85 02 02 16 黑色
可按需订购**°CHECK**探头

thermoport® 100 KB / 100 K

食物运输箱，
外壳为无孔塑料，
双层结构，
高品质弹簧锁，
可用于洗碗机 (集成式探头洗涤的时间应短于20秒)，
温度范围：-20 ~ +100°C
°CHECK探头可选

长x宽x高 (mm) :
370 x 645 x 308
重量: 10 kg / 8.3 kg / 7.2 kg
最大装载容量: 26 L
KB型号的加热功率: 500 W

thermoport® 100 KB
85 02 03 13 橙色
85 02 03 29 黑色
thermoport® 100 K
85 02 03 01 橙色
85 02 03 28 黑色
可按需订购**°CHECK**探头

thermoport® 4.0 100 K (混冷/混热)

顶开式，
GN份数盆可按不同尺寸、深度进行叠放，最大化利用了周转箱的内部空间。隔热保温抽屉可将周转箱分成保温、保冷两个部分。
可分为1/2GN+1/2GN或是2/3GN+1/3GN两个部分。
温度范围：-20 ~ +100°C
含，不含探头


长x宽x高 (mm) :
690 x 425 x 364
重量: 8 kg
最大装载容量: 26 L
thermoport® 100 K混冷/混热:
85 02 03 53 橙色
85 02 03 54 黑色
可按需订购**°CHECK**探头



加热



尺寸:

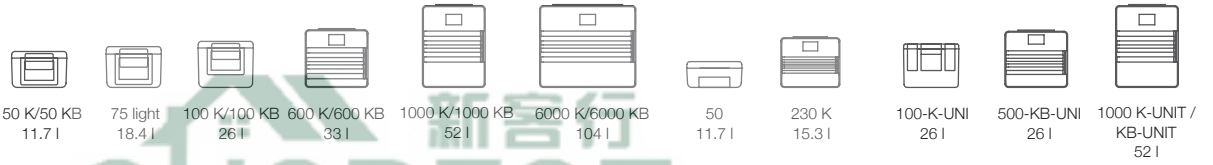

thermoport® 600 KB / 600 K

食品运输箱。
外壳为无孔塑料。
双层结构。
品质弹簧锁。
可用于洗碗机。
温度范围: -20 ~ +100°C
最高保温温度: +95°C

长x宽x高 (mm):
420 x 645 x 390 / 420 x 610 x 386
重量: 11 kg / 9.2 kg
最大装载容量: 33 L

KB型号的加热功率: 240 W

thermoport® 600 KB

85 02 05 07 橙色

85 02 05 17 黑色

thermoport® 600 K

85 02 05 05 橙色

85 02 05 18 黑色

可按需订购°C-CHECK套件
(二维码和探头)



加热

thermoport® 4.0 1000 KB / 1000 K

食品运输箱。
外壳为无孔塑料。
双层结构。
品质弹簧锁。
可用于洗碗机(集成式探头洗涤的时间应短于20秒)。
温度范围: -20 ~ +100°C

thermoport® 4.0 1000 KB:

数字式加热、更强劲的循环热风加热

最高保温温度: +85°C

°CHECK探头可选

长x宽x高 (mm):
435 x 688 x 561 / 435 x 610 x 561
重量: 17.6 kg / 12 kg
最大装载容量: 52 L

KB型号的加热功率: 763 W

thermoport® 4.0 1000 KB

带°C-CHECK探头 橙色 85 02 04 26

带°C-CHECK探头 黑色 85 02 04 28

不带°C-CHECK探头 橙色 85 02 04 23

不带°C-CHECK探头 黑色 85 02 04 24

thermoport® 1000 K

85 02 04 01 橙色

85 02 04 12 黑色

可按需订购°C-CHECK套件
(二维码和探头)



thermoport® 6000 KB / 6000 K

食品运输周转箱。
外壳为无孔塑料。
双层结构。
高品质弹簧锁。
可用于洗碗机。
温度范围: -20 ~ +100°C
最高保温温度: +95°C

长x宽x高 (mm):
645 x 790 x 560
重量: 23 kg / 21 kg
最大装载容量: 104 L

KB型号的加热功率: 300 W

thermoport® 6000 KB

85 02 08 03 橙色

85 02 08 06 黑色

thermoport® 6000 K

85 02 08 01 橙色

85 02 08 05 黑色

可按需订购°C-CHECK套件
(二维码和探头)



thermoport® 移动厨房 —

可用于回温、运输、烹饪、冷藏和出菜

包括用材和做工在内的高品质细节，成就了Rieber的thermoport®食物运输箱。箱体内外采用了防锈的不锈钢材质，不但拥有出色的隔热保温性能、满足最严苛的食物卫生要求，还保证了上佳的品质。每一个规格的不锈钢thermoport®食物运输箱，均有顶开式、前开式可选。也可选择移动式或固定式。



可选

优势速览



安全可靠的存储



安全的运输




便于出菜



数字式加热



原厂原产




密封条可更换



轻型



箱体内部焊接牢固



使用隔热保温隔板，
分割不同温度的保温区



坚固耐用

新客行
CUSBEST.com



thermoport® 105 L

可用于洗碗机、
不锈钢材质、
保温温度高达+95°C

长x宽x高 (mm) :
400 x 600 x 306

重量: 13.5 kg
最大装载容量: 26 L

thermoport® 105 L:

85 01 03 02
可按需订购°CHECK套件
(二维码和探头)

thermoport® 1000 N / 1000 H / 1000 DU

可用于洗碗机(加热系统需拆除)、
不锈钢材质、
保温温度高达+100°C

thermoport® 1000 N:

不带加热系统
长x宽x高 (mm) :
410 x 665 x 470
重量: 17 kg
装载容量: 44.4 L
85 01 04 04

thermoport® 1000 H:

长x宽x高 (mm) :
410 x 665 x 470
重量: 20 kg
装载容量: 44.4 L
85 01 04 05

thermoport® 1000 DU:

(含出菜可选件)
长x宽x高 (mm) :
410 x 645 x 530
重量: 32 kg
装载容量: 52 L
85 01 05 03
可按需订购°CHECK套件
(二维码和探头)

thermoport® 1600 / 1600 U / 1600 DU

可用于洗碗机(加热系统需拆除)、
不锈钢材质、
保温温度高达+100°C

thermoport® 1600:

不带加热系统
长x宽x高 (mm) :
492 x 769 x 930
重量: 41 kg
装载容量: 70.4 L
85 01 06 08

thermoport® 1600 U:

长x宽x高 (mm) :
492 x 769 x 930
重量: 45 kg
装载容量: 70.4 L
85 01 06 09

thermoport® 1600 DU:

(含出菜可选件)
长x宽x高 (mm) :
492 x 769 x 963
重量: 47 kg
装载容量: 78 L
85 01 09 03
可按需订购°CHECK套件
(二维码和探头)

thermoport® 2000 / 2000 U

可用于洗碗机(加热系统需拆除)、
不锈钢材质、
保温温度高达+100°C

thermoport® 2000:

不带加热系统
长x宽x高 (mm) :
492 x 769 x 1078
重量: 46 kg
装载容量: 89.7 L
85 01 07 07


thermoport® 2000 U:

长x宽x高 (mm) :
492 x 769 x 1078
重量: 50 kg
装载容量: 89.7 L
85 01 07 08

可按需订购°CHECK套件
(二维码和探头)



DIMENSIONS:

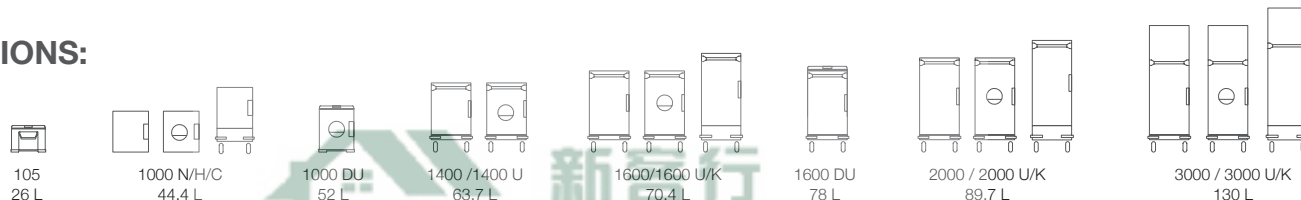

“全新”

thermoport® 3000 / 3000 U

可用于洗碗机(加热系统需拆除)、
不锈钢材质、
最高保温温度: +100°C

thermoport® 1000 C / 1600 K / hybrid kitchen® 200 2000 K / 3000 K

不锈钢材质、
冷藏温度高达+4 ~ +8°C

thermoport® 200

温度可设定、
可用于回温、烘焙、核心温度烹饪、
蒸制、烹饪等

thermoport® 4.0 3000 (保温 / 保冷)

不锈钢材质、温度范围-2°C ~ +100°C。
腔体内分隔成2个互相独立的区域、
可设定不同的温度使用。

thermoport® 3000:

(不含加热系统)
长x宽x高 (mm):
592 x 769 x 1448
重量: 59 kg
装载容量: 130 L
85 01 08 07

🔥 thermoport® 3000 U:

长x宽x高 (mm):
592 x 769 x 1448
重量: 63 kg
装载容量: 130 L
85 01 08 08
可按需订购°CHECK套件
(二维码和探头)

❄️ thermoport® 1000 C:

长x宽x高 (mm):
410 x 655 x 760
重量: 37 kg
装载容量: 44.4 L
85 01 04 06

❄️ thermoport® 1600 K:

长x宽x高 (mm):
492 x 769 x 1130
重量: 50 kg / 70.4 L
85 01 06 10

❄️ thermoport® 2000 K:

长x宽x高 (mm):
492 x 769 x 1278
重量: 80 kg / 89.7 L
85 01 07 10

❄️ thermoport® 3000 K:

长x宽x高 (mm):
592 x 769 x 1648
重量: 100 kg / 130 L
85 01 08 10
可按需订购°CHECK套件
(二维码和探头)

❄️ thermoport® 200:

🔥 最高温度可达200°C
长x宽x高 (mm):
662 x 870 x 981
重量: 69 kg
装载容量: 78 L
85 01 09 11
可按需订购°CHECK套件
(二维码和探头)

❄️ thermoport® 4.0 3000:

(保温 / 保冷)
🔥 长x宽x高 (mm):
592 x 769 x 1648
重量: 约105 kg / 50 L
85 01 08 16
可按需订购普通型推车
(即不带任何加热/制冷系统)
可按需订购°CHECK套件
(二维码和探头)



加热



制冷

宴会推车、封闭式份数盆推车 份数盆架推车

各种规格份数盆推车，十分适用于食物的周运转配送。无论是否插电，份数盆推车是完成内场餐盘周转任务的最佳解决方案。


Rieber保温/保冷宴会推车，是大型餐饮服务的理想之选。选择正确的份数盆推车，无论是1/1 GN份数盆、2/1 GN份数盆或是面包，可以轻松地完成食物配送任务。



宴会推车



单门2/1 GN份数盆宴会推车



双门2/1 GN份数盆宴会推车



轻型宴会推车



不锈钢材质、腔体和开门均采用了双层隔热保温设计，腔体采用了深拉伸冲压工艺、无缝GN份数盆搁架、搁架间距为115或70mm。加热保温或冷藏型号可选。

保温推车：热风循环保温、固态温控、温度范围+30°C ~ +100°C。

冷藏推车：风冷、固态温控、温度范围-12°C ~ +8°C

不锈钢材质、腔体和开门均采用了双层隔热保温设计，腔体采用了深拉伸冲压工艺、无缝GN份数盆搁架、搁架间距为115或70mm。加热保温或冷藏型号可选。

保温推车：热风循环保温、固态温控、温度范围+30°C ~ +100°C。

冷藏推车：风冷、固态温控、温度范围-12°C ~ +8°C

加热保温型号、单门或双门可选、模拟控制。不锈钢材质、腔体和开门均采用了双层隔热保温设计，腔体采用了深拉伸冲压工艺、无缝GN份数盆搁架、搁架间距为115或70mm、防倾倒保护、2个固定式脚轮、2个带刹车的万向轮。循环热风保温、固态温控、温度范围+30°C ~ +90°C

🔥 BKW 1 x 2/1 GN加热保温推车

长x宽x高 (mm) :
777 x 837 x 1712
空载重量: 120 kg
不锈钢份数盆最大装载量:
GN 2/1:11或18
88 23 01 04 / 88 23 01 05

🔥 BKW 2 x 2/1 GN加热保温推车

长x宽x高 (mm) :
1490 x 837 x 1712
空载重量: 200 kg
不锈钢份数盆最大装载量:
GN 2/1:2x11或2x18
88 23 02 03 / 88 23 02 04

🔥 BKW 1 x 2/1 GN轻量型加热保温推车

长x宽x高 (mm) :
777 x 837 x 1674
空载重量: 120 kg
不锈钢份数盆最大装载量:
GN 2/1:11或18
88 23 01 11 / 88 23 01 12

❄️ BKW-KF 1 x 2/1 GN制冷保冷推车

长x宽x高 (mm) :
802 x 884 x 1755
空载重量: 150 kg
不锈钢份数盆最大装载量:
GN2/1:10
88 23 04 11

❄️ BKW-KF 2 x 2/1 GN制冷保冷推车

长x宽x高 (mm) :
1478 x 843 x 1755
空载重量: 215 kg
不锈钢份数盆最大装载量:
GN 2/1:2x11
88 23 04 01

🔥 BKW-2 x 2/1 GN轻量型加热保温推车

长x宽x高 (mm) :
1490 x 837 x 1674
空载重量: 200 kg
不锈钢份数盆最大装载量:
GN 2/1:2x11或2x18
88 23 02 12 / 88 23 02 11



封闭式份数盆推车



份数盆架推车



封闭式份数盆推车 (用于烹饪和出菜)

份数盆架推车

不锈钢材质、用于运输盛放在GN份数盆或面包盘内的食物。

可选型号：单层腔体、双层保温隔热腔体、蓄冷型双层保温隔热腔体 (使用蓄冷冰盒、与食物区隔离)、用于AWT系统的双层腔体。制冷或蓄冷型号可选。

蓄冷型开门或中心隔墙可选。

不锈钢材质、U型份数盆搁架带防倾倒保护、防误插保护、防锈脚轮。根据不同型号，防撞角、万向轮可供。

铰链门、双层腔体型号：

TWF-C 2.0x10
长x宽x高 (mm) :
1667 x 714 x 1585
88 44 03 03

RW-180-1A

长x宽x高 (mm) :
648 x 739 x 1641
份数盆装载量: 18
空载重量: 25 kg
88 04 05 01

RW-180-1E

长x宽x高 (mm) :
588 x 679 x 1641
份数盆装载量: 18
空载重量: 25 kg
88 04 06 01

RW-180-1R-A (紧凑型)

长x宽x高 (mm) :
646 x 739 x 1641
份数盆装载量: 18
空载重量: 25 kg
88 04 19 01

RW-180-1/1 -A (适用1/1或更小尺寸的GN份数盆)

长x宽x高 (mm) :
445 x 619 x 1641
份数盆装载量: 18
空载重量: 25 kg
88 04 09 01

air cleaning system[®]

— 空气净化系统

洁净的空气, 我们来负责。

作为一名老饕, 能看到食物被精心地烹制出来, 不失为一件赏心悦目的事情。如果没有油烟和异味的困扰, 则更能让人心情愉悦。对air-cleaning-system[®]而言, 烹饪过程中产生的蒸汽和水蒸气, 是生产原料应加以循环而不是浪费掉。因此, acs[®]不是简单地将热蒸汽排放掉, 而是分几步对蒸汽进行净化, 不向外界扩散。这样做, 有益于削减能耗、降低开支。整个系统最大的亮点来自于带有革命性等离子滤网的acs[®] 1600 O₃, 提升了净化效率。

acs[®]系统, 可配置传统的油脂和沸石滤网, 也可选择专利的采用了等离子的活性炭滤网。所有产品均配有防溅围挡, 数字控制/模拟控制/照明灯可选。




可按需订购

ACS[®]



ACS 600ec digital
推拉式空气过滤站



ACS 1000-EC digital
推拉式空气过滤站




ACS 1100 d3 digital
包围式数控空气过滤站

移动式、炉具插槽。
侧吸式, 通过水平气流, 从侧边将蒸汽和水蒸气吸走。

移动式、炉具插槽。
侧吸式, 通过水平气流, 从侧边将蒸汽和水蒸气吸走。

移动式、炉具插槽。
包围式三侧吸气(左侧、右侧和背后), 烹饪过程中产生的蒸汽通过油脂滤网、沸石滤网和活性炭滤网进行循环。




长x宽x高 (mm) :
602 x 722 x 1001
重量: 105 kg
功率: 最大11 Kw
电力供应: 3N AC 380V 50Hz

ACS 600ec digital O3移动式空气过滤站:
(配有防溅围挡)

91 14 01 95
(其他选配件可供)

ACS 600ec digital移动式空气过滤站:
(配有等离子过滤技术、防溅围挡)

91 14 01 90
(其他选配件可供)




长x宽x高 (mm) :
805 x 700 x 300
重量: 130-150 kg
功率: 最大11 Kw
电力供应: 3N AC 380V 50Hz

V-ACS 1000-EC digital 移动式空气过滤站:
(配有等离子过滤技术、防溅围挡)

91 14 01 92
91 14 04 01
(其他选配件可供)

V-ACS 1000-EC digital O3移动式空气过滤站:
(配有照明灯、防溅围挡、等离子过滤技术)

91 14 01 97
91 14 04 04



长x宽x高 (mm) :
805 x 615 x 300
重量: 110-130 kg
功率: 最大11 Kw
电力供应: 3N AC 380V 50Hz

V-ACS 1100 d3 digital移动式空气过滤站:
(配有照明灯、防溅围挡、等离子过滤技术)

91 14 01 93
91 14 04 02
(其他选配件可供)

V-ACS 1100 d3 digital O3移动式空气过滤站:
(配有照明灯、等离子过滤技术)

91 14 01 98
91 14 04 05



ACS 1500 d3 digital
包围式空气过滤站




ACS 1600 O3 digital
包围式空气过滤站

专利的等离子过滤技术

移动式、炉具插槽。

包围式三侧吸气(左侧、右侧和背后), 烹饪过程中产生的蒸汽通过油脂滤网、沸石滤网和活性炭滤网进行循环。


等离子过滤技术可选。



移动式、炉具插槽。

包围式三侧吸气(左侧、右侧和背后), 烹饪过程中产生的蒸汽通过油脂滤网、沸石滤网和活性炭滤网进行循环。

等离子过滤技术可选。此外, 该空气过滤站还设计有2个下底柜(符合卫生标准的H3表面处理工艺), 可用于保温、制冷保冷或者储物柜。

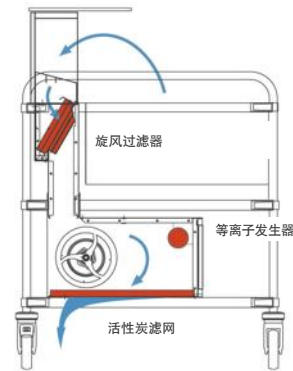

长x宽x高 (mm) :
1205 x 660 x 300
重量: 130-145 kg
功率: 最大22 Kw
电力供应: 3N AC 380V 50Hz

V-ACS 1500 d3 digital移动式空气过滤站:

(配有照明灯、防溅围挡、等离子过滤技术)

91 14 01 94

91 14 04 03

(其他选配件可供)

V-ACS 1500 d3 digital O3移动式空气过滤站:

(配有照明灯、等离子过滤技术)

91 14 01 99

91 14 04 06

(其他选配件可供)

长x宽x高 (mm) :
1210 x 650 x 250
重量: 195 kg
加热保温温度范围: + 30 ~ + 110 °C
制冷保冷温度范围: + 2 ~ + 10 °C
功率: 最大22 Kw
电力供应: 3N AC 380V 50/60Hz

ACS 1600 O3 digital

混冷/混热移动式空气过滤站 (配有防溅围挡)

91 14 01 41

其他Varithek® ACS 1600 O3 digital 型号信息

型号	订购号 (等离子过滤技术、模拟控制)	订购号 (等离子过滤技术、数字控制)
ACS 1600 O3 W/K (保温/冷藏)	91 14 01 41	91 14 04 07
ACS 1600 O3 N/N (储物/储物)	91 14 01 43	91 14 04 09
ACS 1600 O3 N/W (储物/保温)	91 14 01 44	91 14 04 10
ACS 1600 O3 N/K (储物/冷藏)	91 14 01 45	91 14 04 12
ACS 1600 O3 W/W (保温/保温)	91 14 01 42	91 14 04 08
ACS 1600 O3 K/K (冷藏/冷藏)	91 14 01 80	91 14 04 11

varithek® 2.0 烹饪炉

食物烹饪

无论煮、扒、煎、炸、炒、冷藏或是保温varithek®皆可胜任。使用连接件,可将varithek®组合成一个独立的、功能丰富的烹饪系统。周一煮意大利面、周二烤肉串、周三蔬菜杂烩……对于varithek®来说,丰富、多变的菜单并不是一个问题。所有功能模块都采用了标准化设计,可矩阵式组合、且易于搬运。更不用说,单独一台varithek®可用作桌上型烹饪工具。



嵌入式型号可选



适用1/1 GN尺寸



varithek® 2.0
保温炉(保温/保冷)

varithek® 1/1-ch 800
保温炉

varithek® 1/1-ck 2200
自动烹饪炉

**varithek® 1/1-ck 2800 /
ck 3400**烹饪炉

**varithek® 1/1-ik 3500Qe /
ik 3500e**电磁炉

兼具保冷、保温功能(-7°C~+120°C)。使用冷/热转换开关,即可实现保温/保冷功能的切换,满足实际使用的需要。
烹饪区域尺寸: 1/1 GN份数盆

黑晶玻璃、陶瓷加热管、面板区域均可用于保温、不锈钢外壳、连接卡槽。
烹饪区域尺寸: 1/1 GN份数盆

黑晶玻璃、陶瓷加热管、内置6个菜单、3档保温、3档烹饪、不锈钢外壳、连接卡槽。
烹饪区域尺寸: 1/1 GN份数盆

黑晶玻璃、陶瓷加热管、面板区域均可用于烹饪、2个圆形炉头可独立使用、不锈钢外壳、连接卡槽。
烹饪区域尺寸: 1/1GN份数盆

电磁感应炉头、面板区域均可用于烹饪或可单独使用1个圆形炉头(适用中式炒锅)、不锈钢外壳、连接卡槽。
烹饪区域尺寸: 1/1 GN份数盆

长x宽x高(mm):
325 x 642 x 143
重量: 14.1 kg
制冷功率: 220 W
保温功率: 500 W
varithek® 2.0冷热型保温炉
1/1 220 sp
91 1801 11
嵌入式型号可选。欲了解更多信息,请联系我们。

长x宽x高(mm):
620 x 325 x 62
重量: 6.5 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 800 W
varithek® 1/1-ch 800
91 01 01 50

长x宽x高(mm):
620 x 325 x 78
重量: 6.5 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 2200 W
varithek® 1/1-ck 2200
91 01 01 40

长x宽x高(mm):
620 x 325 x 78
重量: 6.5 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 2800 W / 3400 W
varithek® 1/1-ck 2800
91 01 01 51
varithek® 1/1-ck 3400
91 01 01 52

长x宽x高(mm):
642 x 325 x 140
重量: 13 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 3500 W / 3500 W
varithek® 1/1-ik 3500Qe
91 01 01 56
varithek® 1/1-ik 3500e
91 01 01 57



220 sp




ch-800



ck-2200



ck-2800



ck-3400



ik-3500Qe



ik-3500e



Y IT NOW ON
dkshhos.com



Focus Open
Silber 2010



400系列:




varithek® 1/1-ik 3400 sp
平扒炉

扒板由SWISS-PLY®多层复合材料制成、面板区域均可用于烹饪、不锈钢外壳、连接卡槽、烹饪区域尺寸: 1/1 GN份数盆

长x宽x高 (mm):
620 x 325 x 143
重量: 13 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 3400 W
varithek® 1/1-gp 3400 sp
91 03 01 60



gp-3400 sp



varithek® V-400 iw-3500e
3500e中式炒炉

适用中式炒锅的电磁炉、高性能电磁感应线圈、11档功率调节、不锈钢外壳、连接卡槽、400mm宽


长x宽x高 (mm):
660 x 400 x 195
重量: 21 kg
电气规格:
3N AC 380V 50 Hz/60 Hz
功率: 3500 W
varithek® 400-iw 3500e
91 04 03 10



iw-3500e



iw-5000e



varithek® V-400 ik-3500e
3500e平头电磁炉

圆形炉头、高性能电磁感应线圈、11档功率调节、不锈钢外壳、连接卡槽、400mm宽

长x宽x高 (mm):
660 x 400 x 135
重量: 12 kg
电气规格:
3N AC 380V 50 Hz/60 Hz
功率: 3500 W
varithek® 400-ik 3500e
91 01 02 40



ik-3500e



ik-5000e



varithek® V-400 gp-4800
sp 3500e平扒炉

扒板由SWISS-PLY®多层复合材料制成、面板区域均可用于烹饪、不锈钢外壳、连接卡槽、400mm宽

长x宽x高 (mm):
660 x 400 x 195
重量: 22 kg
电气规格:
3N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 4800 W
varithek® 400-gp 4800 sp
91 03 01 65



gp-4800



gp-9600



意式煮面炉/炸炉 4.0

集煮面和油炸功能于一体。锅体底部采用SWISS-PLY®多层复合材料制成、温度范围+20°C~+100°C。不锈钢外壳、连接卡槽、400mm宽

长x宽x高 (mm):
620 x 400 x 220
重量: 19 kg
容积约8-10L
意式煮面炉/炸炉4.0
91 10 01 05
意式煮面炉
91 1001 06
炸炉
91 1001 07

K | POT®—移动中的厨房

无需上下水、无需担心干烧、轻松无压力——只需K|POT®

精致的食物并不意味着昂的开支。现在只需K|POT®, 即可烹饪出美味佳肴, 而无需投资厨房设施设备, 也不用担心菜单的重复、食物烹煮不当、不必要的能耗和人员开支。使用K|POT® 系列产品, 在最小的设备需求内尽可能实现了菜单的丰富性和多样性: 可以在任何地方按传统方式烹饪食物, 也可以低温慢煮或是“现点现做”——某种程度上来说, 健康的食物已经实现了程序化烹饪。

所有烹饪面积为1/1 GN的K|POT®产品, 均有嵌入式型号可供。



K-POT® - 2/3 GN
蓄冷/蓄热保温炉

K-POT® - GN
蓄冷/蓄热保温炉

K-POT® - 1/1-800
保温炉

K-POT® - 2/3-1600
自动烹饪炉

桌上型蓄冷/蓄热保温炉, 适用1/2GN份数盆或1个2/3 GN尺寸、2个1/3 GN尺寸、4个1/6 GN尺寸的thermoplates®

桌上型蓄冷/蓄热保温炉, 适用1/2 GN份数盆或1个1/1 GN尺寸、2个1/2 GN尺寸、3个1/3 GN尺寸的thermoplates®

桌上型保温炉, 功率无级调整, 适用1个1/1 GN尺寸、2个1/2 GN尺寸、3个1/3 GN尺寸的thermoplates®

黑晶面板、陶瓷加热管、内置6个烹饪程序、3档保温、3档烹饪、不锈钢外壳、适用1个2/3GN尺寸、2个1/3 GN尺寸的thermoplates®

长x宽x高 (mm):
353 x 380 x 88

重量: 2.7 kg

电气规格:

K-POT® - 2/3

不锈钢蓄冷/热保温炉

84 01 20 37

K-POT® - 2/3

黑色蓄冷/热保温炉

84 01 20 39

长x宽x高 (mm):
533 x 380 x 88

重量: 4 kg

电气规格:

K-POT® - 1/1

不锈钢蓄冷/热保温炉

84 01 20 07

K-POT® - 1/1

黑色蓄冷/热保温炉

84 01 20 08

长x宽x高 (mm):
533 x 380 x 88

重量: 6.5 kg

电气规格:

1N AC 220V 50 Hz/60 Hz

功率: 800 W

K-POT® - 1/1-800

不锈钢保温炉

84 01 20 11

K-POT® - 1/1-800

黑色保温炉

84 01 20 12

长x宽x高 (mm):
353 x 380 x 88

重量: 5 kg

电气规格:

1N AC 220V 50 Hz/60 Hz

功率: 1600 W

K-POT® - 2/3-1600

不锈钢烹饪炉


84 01 20 38

K-POT® - 2/3-1600

黑色烹饪炉

84 01 20 36



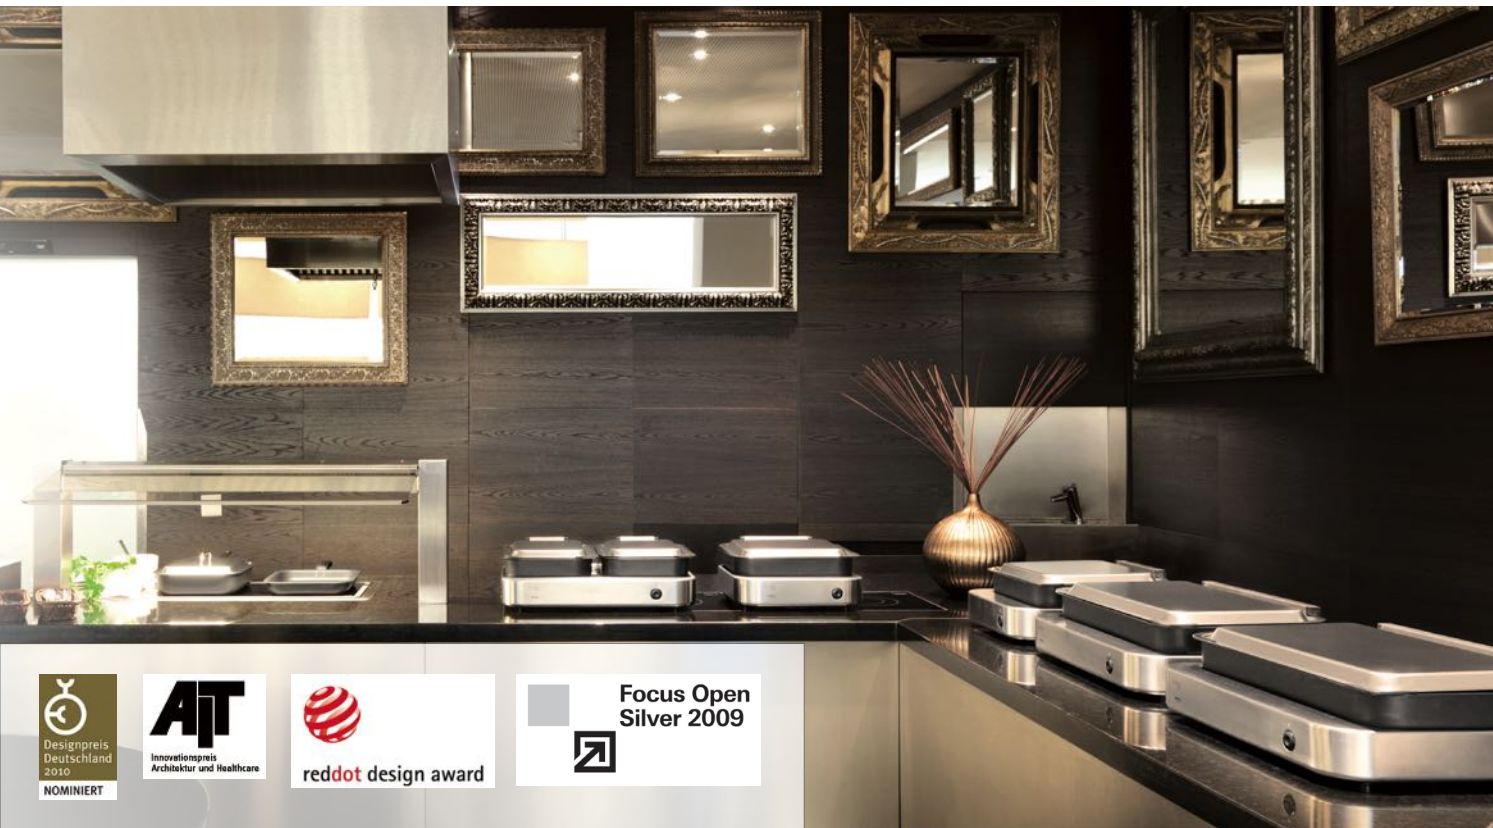

K-POT® - 1/1-2200
自动烹饪炉

K-POT® - 1/1-2200 2Z
自动双头烹饪炉

K-POT® - 2/3-2300 ik
平头电磁炉

K-POT® - 1/1-3600 ik 2Z
双头平头电磁炉

黑晶面板、陶瓷加热管、内置6个烹饪程序、3档保温、3档烹饪、不锈钢外壳、适用1个1/1GN尺寸、2个1/2 GN尺寸或3个1/3 GN尺寸的thermoplates®

黑晶面板、陶瓷加热管、双头、内置6个烹饪程序、3档保温、3档烹饪、不锈钢外壳、适用1个1/1 GN 尺寸、2个1/2 GN尺寸或3个1/3 GN 尺寸的thermoplates®

平头电磁炉、9档功率调节、不锈钢外壳、适用1个2/3 GN尺寸或2个1/3 GN尺寸的thermoplates®

双头平头电磁炉、9档功率调节、不锈钢外壳、适用1个1/1GN尺寸、2个1/2 GN尺寸或3个1/3 GNR寸的thermoplates®

长x宽x高 (mm) :
533 x 380 x 88
重量: 7 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 2200 W

长x宽x高 (mm) :
533 x 380 x 88
重量: 7 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 2200 W

长x宽x高 (mm) :
353 x 380 x 88
重量: 5 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 2300 W

长x宽x高 (mm) :
533 x 380 x 88
重量: 7 kg
电气规格:
1N AC 220V 50 Hz/60 Hz
功率: 3600 W

K-POT® - 1/1-2200
不锈钢烹饪炉
84 01 20 01
K-POT® - 1/1-2200
黑色烹饪炉
84 01 20 02

K-POT® - 1/1-2200 2Z
不锈钢烹饪炉
84 01 20 13
K-POT® - 1/1-2200 2Z
黑色烹饪炉
84 01 20 14

K-POT® - 2/3-2300
不锈钢电磁炉
84 01 20 42
K-POT® - 2/3-2300
黑色电磁炉
84 01 20 43

K-POT® - 1/1-3600 2Z
不锈钢电磁炉
84 01 20 40
K-POT® - 1/1-3600 2Z
黑色电磁炉
84 01 20 41





GN份数盆

最丰富的产品范围




GN 份数盆



THERMOPLATES®

GN份数盆尺寸的炖锅



thermoplates® 炖锅



GN份数盆

因盖子而不同



Vaculid®



自助餐陈列盖



烹饪盖



KITCHENWARE


用途广泛



存储+其他应用



烹饪+烧烤



VAC+保存



运输

塑料或不锈钢



thermoport®
10, 20, 21
食物运输箱



塑料thermoport®
食物运输箱



不锈钢
thermoport®
推车



hybrid kitchen®



烹饪

佳肴的呈现



varithek®




K|POT




油烟过滤

新的空气净化系统®



推拉式
油烟过滤站



包围式
油烟过滤站

等.....



餐饮/配送

不同的应用, 不同的产品



食物运输推车




配餐推车



移动推车


简化工作的小帮手



刀具和
份数盆推车



餐具分配推车



宴会推车



技术

处理不锈钢和食物的专家





新醫行
CUSBEST.com

