



INVENTIVE SIMPLIFICATION

XEVC-1011-EPR

XEVC-1011-EPR

型号

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

- | | |
|---------------|----------------|
| • 烹饪用万能蒸烤箱标准版 | • 从右往左开门 |
| • 用电式 | • 9.5" 触屏式控制面板 |
| • 10层 GN 1/1 | |



产品说明

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS 烤箱汇聚了多年来与数名最苛刻的厨师共同致力于实现自身创意的日常挑战中所总结的经验。该系列烤箱操作简便，在任何情况下，均能发挥其最佳性能。利用最前沿的智能科技，为烹饪工艺提供实际支持，能够适应任何烹饪（脱水，蒸煮，低温烹饪，真空烹饪，烘烤，烧烤，煎炸，回温）的需求。

得益于UNOX智能表现的UNOX 大厨和自适应烹饪技术，保证了任何食物数量出品的稳定性和可重复性。任何情况下，均可保证卓越品质。满足烹饪苛求，无需妥协。

UNOX 智能表现:

- CLIMALUX: 精确的湿度控制.
- 智能预热: 自动智能的烤箱预热技术.
- 自适应烹饪技术: 根据食物的装载量自动调整时间、温度、烹饪环境，以达到完美烹饪结果.
- AUTO.Soft: 针对精细产品的温和的升温管理.
- SENSE.Klean: 根据烤箱使用程度自动智能的清洗系统.

标准技术特色:

手动烹饪模式:

- 对流式烹饪 30 °C - 260 °C.
- 烹饪环境控制: 湿度或干燥空气以10%为单位设置.
- 风扇: 4档自动反转的风扇速度以及脉冲风速功能.
- 最多9个烹饪步骤.
- 多点核心探针.
- Delta T 烹饪, 使用核心探针.
- MIND.Maps™: 通过全新革命性的可视化语言创建你的完美烹饪程序.

程序:

- 1000+ 可储存程序.
- UNOX大厨: 自动烹饪程序.
- 分层计时: 在相同的烹饪环境下使用至多10个计时器烹饪产品.
- 宴会准备: 根据9个不同计时器精确分配好的载入时间, 让所有的产品在同一时间完成烹饪.
- 即时烹饪: 随时使用已经设置好的参数快速开始烹饪.
- MIND.Maps™: 最多保存48个自制的 MIND.Maps™程序

UNOX 高端烹饪技术:

- STEAM.Maxi: 产生湿气和蒸汽.
- DRY.Maxi: 高效的抽取湿气.
- AIR.Maxi: 多个可自动反转的风扇.

APP和网站服务:

- Data Driven Cooking App和网站.
- Top Training app.
- Combi guru app.

DATA DRIVEN COOKING:

- 通过网线连接保持烤箱和因特网及UNOX App的沟通.
- DDC 状态: 烤箱使用和消耗数据报告.
- DDC App: 远程分析烤箱使用和消耗.

UNOX 高端烹饪技术:

- STEAM.Maxi: 产生湿气和蒸汽.
- DRY.Maxi: 高效的抽取湿气.
- AIR.Maxi: 多个可自动反转的风扇.

标准技术特色:

- ROTOR.Klean: 自动清洗系统.
- 自动清洗风扇挡板背后区域
- 多点中心温度探针: 4个感应点.
- 三层门玻璃
- USB 数据: 下载或上传HACCP数据.
- USB 数据: 下载或上传烹饪程序
- 整合于一体的清洁剂储存盒.
- 整合入烤箱门的LED照明灯.
- 不锈钢的烤盘支架
- AISI 304不锈钢炉膛




We reserve the right to make technical improvements - March: 2018

XEVC-1011-EPR

视图
连接位置
尺寸和重量

XEVC-1011-EPR

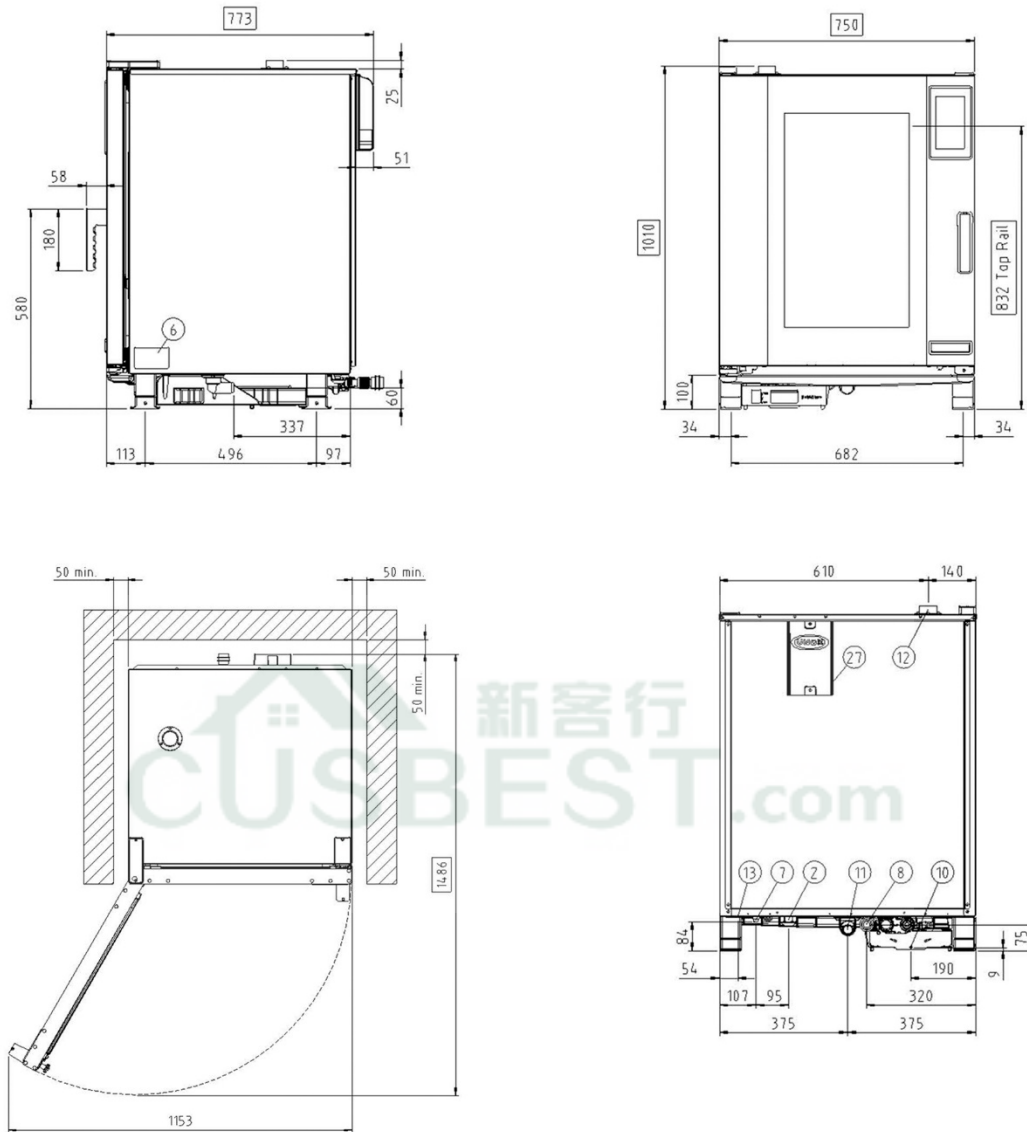

尺寸重量

宽度	750 mm
深度	773 mm
高度	1010 mm
净重	95 Kg
盘间距	67 mm

连接位置

1	主板保护罩
2	主板电气连接
3	单电位端
6	参数铭牌
7	高温保护
8	3/4 " 进水口
10	清洁剂出口
11	下水管
12	排气管
13	配件连接点
27	主板冷却风扇



INVENTIVE SIMPLIFICATION

XEVC-1011-EPR

电气连接
水连接
安装要求
配件

XEVC-1011-EPR

电气连接

标准	
电压	380-415 V
电线	3PH+N+PE
电频	50-60 Hz
功率	18.5 kW
最大安培数	29 A
保险要求 *	32 A
电线尺寸要求	H07RN-F 5G 4 mm ²
缆线横断面	16 mm
插头	不包含

安装要求

安装时必须确认所有当地的电气系统特别是最小电线标准、排水和排风的指标。

水连接

进水	
使用不符合UNOX水质要求的进水将会使所有的保修条款全部无效。	
确认水质并使用相应的净水设备以确保烤箱用水质量达到要求是客户的责任。	
管路压力:	饮用水进水: 3/4" NPT*, 管路压力: 21到87 psi; 1.5到6 Bar

进水要求	
含氯量	≤ 0.1 ppm
氯胺	0.1 ppm
TDS	≤ 125 ppm
含硅量	≤ 12 ppm
pH	7 ÷ 8.5

蒸气用水进水要求	
水硬度 (TH)	≤ 8 °d
含氯量	≤ 25 ppm
碱度	≤ 150 ppm as CaCO ₃

配件

- Det&Rinse PLUS: 烤箱用清洁剂.
- Det&Rinse ECO: 环保型烤箱用清洁剂.
- 无风烟罩: 蒸汽冷凝烟罩 (需接水).
- 无水烟罩: 蒸汽冷凝烟罩 (不需接水).
- 无水烟罩用活性炭过滤器
- 专用烤盘.
- 快速装载和推车系统
- UNOX PURE: 水过滤器.
- UNOX PURE-RO: 反渗透水过滤器.
- 低温真空烹饪探针
- Wi/Fi: 连接主板来保证UNOX烤箱联网.
- HYPER.Smoker: 使用木块或者木屑的烟熏盒用来在烤箱内产生烟熏, 而不需要使用额外的设备.