


	提拉式洗碗机			
		品 牌	HOBART	
		名 称	提拉式洗碗机	
		型 号	E60	
		产 地	中国	
适 用 场 所	<ul style="list-style-type: none"> · 适用于社会餐饮、小型员工食堂等 			
产 品 功 能	<ul style="list-style-type: none"> · 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具 			
洗 涤 能 力	<ul style="list-style-type: none"> · 50筐/小时* (720碟/小时 (8寸碟), 1000杯/小时 (25格/筐)) · 60筐/小时* (1080碟/小时 (8寸碟), 1500杯/小时 (25格/筐)) 			
参 数	<ul style="list-style-type: none"> · 装载高度: 420mm · 可容纳洗涤筐尺寸: 500×500mm · 清洗温度: 50 ~ 60 °C · 喷淋温度: 80 ~ 90 °C · 单筐耗水量: 3L · 水箱容量: 26L · 清洗泵功率: 0.6kW · 水箱加热功率: 2kW · 喷淋加热功率: 12kW · 配电量: 15kW · 电源: 380V/50Hz/3N ~ · 外形尺寸 (宽×深×高): 636×748×1445mm 			
描 述	<ul style="list-style-type: none"> · 操作简单，除开/关机外无任何按钮需要操作，降低人员培训需要 · 门控开关，关门即洗，操作方便 · 轻便开关门设计，切实降低劳动强度 · 机电控制，经济耐用，降低维修成本 · 内置喷淋泵，保证水压不稳定环境下同样出色的洗涤效果 · Nozzle Fan专利喷嘴，用水效率更高 · 前置控制板，高亮LED温度显示，洗涤、喷淋温度一目了然 · 大容量水箱设计，保证高品质清洗效果，降低换水需要 · 水箱加热管自带过热保护，防止干烧损坏配件 · 全自动注水，水位自动控制，防止干烧带来的安全隐患 · 喷淋缸外附加高效隔热保温材料，减少热量损耗 · 两片式超大过滤网底板，可全部拆下清洗，方便卫生 · 一体成型拉伸水箱，无漏水风险；边缘圆角设计，无藏污纳垢的卫生死角 · 洗室和水箱内无复杂管路，最简化内部设计，使日常清洁简单方便 · 预接常用连接管线及配件，简化安装过程 · 整机正面可维修，无需移动机器，维护保养快捷方便 			
	<p>* 清洗速度50筐/小时，进水温度须不小于15°C * 当进水温度大于等于25°C时,可将清洗速度调为60筐/小时(现场工程调试)</p>			
08/12	HOBART / ITW FEG 中国·上海 电话 021-34612000 售后服务热线 400-6000-976			

提拉式洗碗机

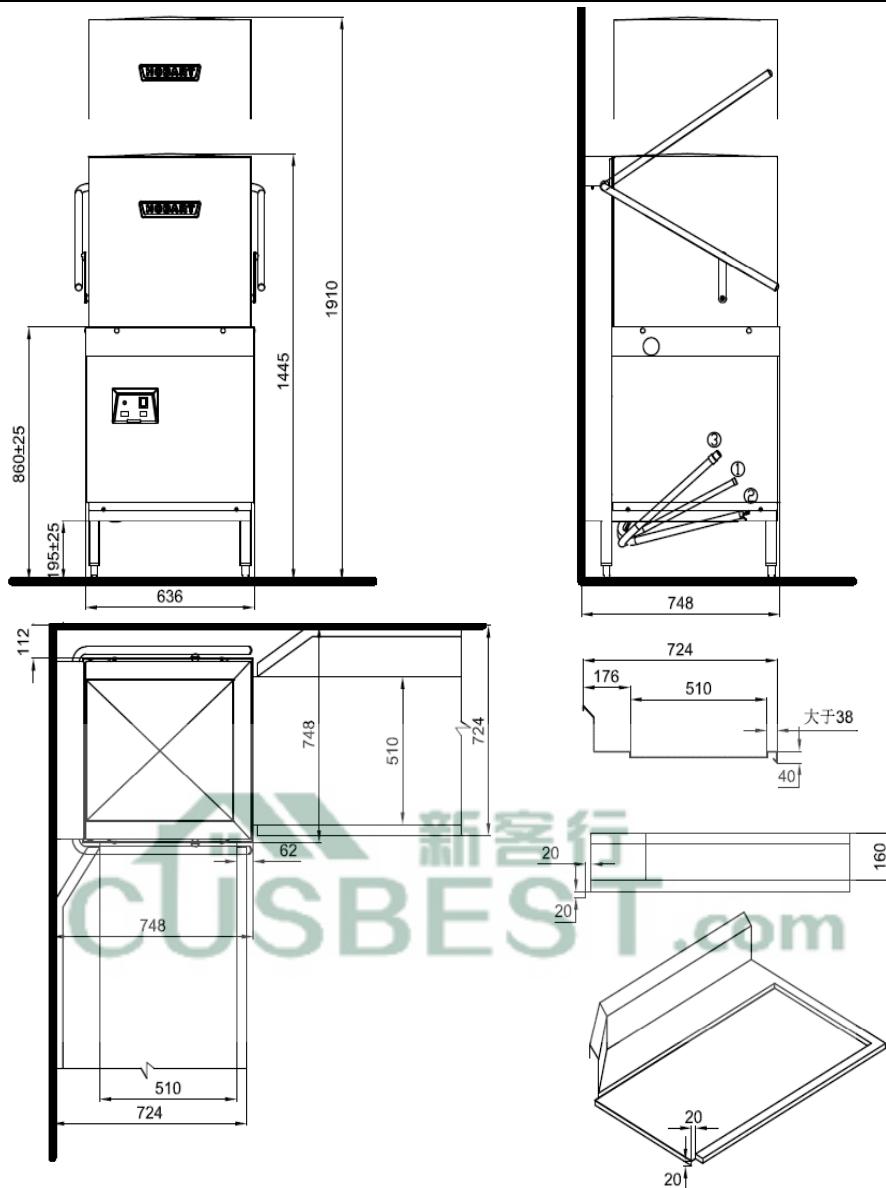

安装接驳参数

① 进水	管径	G3/4" (6分管)
	压力	0.5 ~ 6.0bar
	进水温度	15 ~ 60°C
	最小流量	120 L/h
② 电源连接	电源参数	380V/50Hz/3N ~
	总功率	15kW
	电流	28A
	最小截面积	4mm ²
	电源线长	1500mm
	③ 排水	管径
	排气	20mm
		2.8m ³ /min

注：

- 1) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀，分别用于切断机器的电源和水源；
- 2) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准；
- 3) 与机器相连的外部管路现场安装。