

## 手动搅拌机 CICLONE



CICLONE



CICLONE VV



杆 SHAFT 25




杆 SHAFT 35



搅拌器 WHISK

- 高效马达冷却系统已获专利；
- 玻璃纤维 ABS 机身，结实，轻便；
- 符合人体工程学的把手；
- 可选定速和调速控制；
- 安全装置可避免误开启操作；
- 马达启动锁定按钮；
- 可选3种不同功率的马达；
- 设备为 IP x 3 级别保护；
- 轴杆快速安装系统；
- 可选 250 mm 和 350 mm 轴杆或搅拌器；
- 刀具钢刀片。

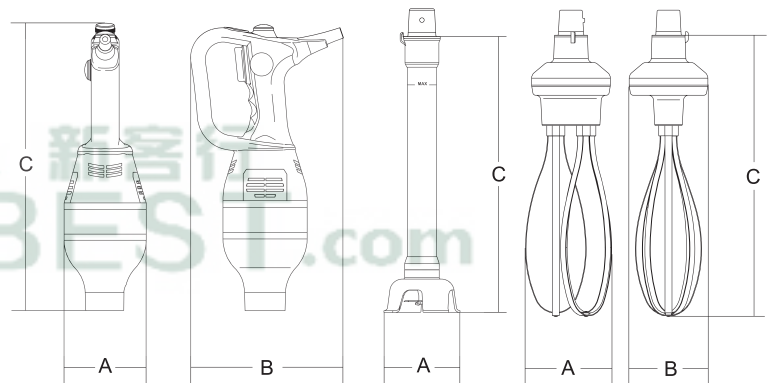

产品型号	功率	电源	刀片转速	搅拌器转速	工作量	A	B	C	净重	包装尺寸	毛重
	W / Hp		r.p.m.	r.p.m.	L	mm	mm	mm	kg	mm	kg
<b>CICLONE 200</b>	200 / 0.27	230V / 50Hz 单相	16000	2300	20	100	182	340	2	440 x 330 x 150	3
<b>CICLONE 200 VV</b>	200 / 0.27	230V / 50Hz 单相	2300 - 16000	350 - 2450	20	100	182	340	2	440 x 330 x 150	3
<b>CICLONE 280</b>	280 / 0.38	230V / 50Hz 单相	16000	2300	40	100	182	340	2.2	440 x 330 x 150	3.2
<b>CICLONE 280 VV</b>	280 / 0.38	230V / 50Hz 单相	2300 - 16000	350 - 2450	40	100	182	340	2.2	440 x 330 x 150	3.2
<b>CICLONE 360</b>	360 / 0.50	230V / 50Hz 单相	16000	2300	70	100	182	348	2.5	440 x 330 x 150	3.5
<b>CICLONE 360 VV</b>	360 / 0.50	230V / 50Hz 单相	2300 - 16000	350 - 2450	70	100	182	348	2.5	440 x 330 x 150	3.5
杆 SHAFT 25	-	-	-	-	-	∅ 94	-	250	0.5	-	-
杆 SHAFT 35	-	-	-	-	-	∅ 94	-	320	0.7	-	-
搅拌器 WHISK	-	-	-	-	-	106	113	348	1.1	520 x 210 x 250	2